

## HygienPump hi-tech

SORGFÄLTIGE DEN
INTERNATIONALEN
RICHTLINIEN FÜR DIE
BEREICHE LEBENSMITTEL
UND KOSMETIK
ENTSPRECHENDE
PLANUNG

Edelstahl AISI 316L, zertifizierte Materialien und sorgfältig polierte Flächen. Mühelose Reinigung. Die mit den Flüssigkeiten in Berührung kommenden Bauteile lassen sich ohne spezielle Ausrüstungen mühelos ausbauen.



Seit 1975 bauen wir pneumatische Kolbenpumpen, die für durchschnittlich und ausgesprochen zähflüssige Flüssigkeiten ausgelegt sind. Wir exportieren weltweit in mehr als 70 Länder.



M70/H52

MODELL	M125/H85	M70/H52S	M70/H52
Pressluftversorgung	Bis zu ca. 6 Bar (90/100 psi)	Bis zu ca. 6 Bar (90/100 psi)	Bis zu ca. 6 Bar (90/100 psi)
Öffnung f. Pressluftversorgung	3/8" Gas	1/4" Gas	1/4" Gas
Max. Förderleistung am Auslass	Bis ca. 2400(*) l/h regulierbar	Bis ca. 2700(*) I/h regulierbar	Bis ca. 2700(*) I/h regulierbar
Anschluss Produktauslass	Tri clamp 1"1/2	Tri clamp 1"	Tri clamp 1"
Verdichtungsverhältnis	3:1	2:1	2:1
Gesamtlänge	ca. 1200 mm	ca. 1000 mm	ca. 1500 mm
Länge des einzutauchenden Pumprohrs	ca. 400 mm	ca. 440 mm	ca. 1000 mm
Gewicht	26 Kg	8,5 Kg	10 Kg

<sup>(\*)</sup> Die Fördermenge bezieht sich auf Wasser mit einer Temperatur von 20°C, freie Auslassöffnung und Luftversorgung mit 6 Bar. Die Fördermenge hängt vom Grad der Zähflüssigkeit und vom Druck der Pressluftversorgung ab.





# **TECHNOLOGIE UND EINFACHHEIT GRIFFBEREIT EINFACHHEIT** > EFFIZIENZ > PRÄZISION > ZWECKDIENLICHKEIT VERLÄSSLICHKEIT > **STABILITÄT** ZEITSPARENDER **EIN- UND AUSBAU** OOHC



### **SERVICE RUNDUM**

#### DER KUNDE IST DER AUSGANGSPUNKT UND DAS ZIEL

Wir verstehen die Anforderungen unserer Kunden und dieser Umstand hat zum Erfolg unserer Artikel beigetragen. Unser kontinuierliches Wachstum basiert auf andauernden Beziehungen zu unseren in- und ausländischen Kunden.

Die Kontakte pflegen wir eifrig und mit Hingabe mit Hilfe von Personen, die die Bedeutung des Kunden aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Traditionen zu würdigen wissen und tatsächlich den Fortschritt des Unternehmens suchen.

#### KURZE LIEFERZEITEN

Die Standardpumpenmodelle und auch die Ersatzteile sind stets auf Lager und innerhalb von 24 Stunden ab Auftragsannahme lieferbar. Flexibilität und ein Höchstmaß an Disponibilität bei individuellen Anfertigungen.


#### KUNDENDIENST UND ÜBERHOLUNGEN

Wir unterstützen Sie telefonisch und auf telematischem Wege mit umgehenden Antworten und einer eigenen Abteilung, die speziell ausgerüstet ist, um all unsere Pumpen innerhalb kürzester Zeit und zu absolut konkurrenzfähigen Kosten überholen zu können.

Jeder Eingriff unterliegt der Zustimmung seitens des Kunden.

#### RÜCKVERFOLGBARKEIT

Um größte Sicherheit für unsere Kunden zu gewähren, garantieren wir die Rückverfolgbarkeit unserer Produkte und ihren Herstellungsprozess.

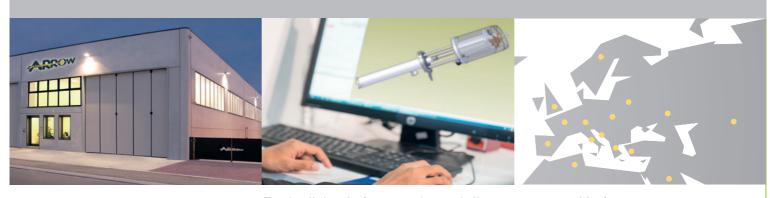

Für jegliche Anfrage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

arrow@zp-arrow.com







#### Z.P. ARROW s.r.l.

Via Giolitti, 15 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) Italy Ph. +39.0424.878080 - Fax +39.0424.878140 www.zp-arrow.com - e-mail: arrow@zp-arrow.com



